



A-4844 Regau  
Handelsstraße 9  
Tel. (0043)07672/716-0  
Fax. (0043)7672/716-34  
Tel. aus BRD: 01801/716000  
Fax aus BRD: 01801/716001

info@faie.at, www.faie.at, www.faie.de, www.faie.eu

FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741,  
UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720 09.11.2011

### Frontpolterschild FAIE 3000 mit Euroaufnahme

Das FAIE Frontpolterschild ist ein sehr starkes und haltbares Gerät, das in mehreren Bereichen eingesetzt werden kann und für eine Belastung von max. 3,0 t Belastung gebaut wurde. Das Gewicht beträgt 185 kg. Das Frontpolterschild kann mit Traktor und kleinerer Lademaschine oder Teleskoplader angewandt werden.

Das FAIE Frontpolterschild ist auf einem sehr starken Rahmen aufgebaut, der ausreichend verwindungssteif ist, um die Belastungen aushalten zu können und auch federnd genug ist, um bei kompliziertem Betrieb nicht zu brechen.



Das FAIE Frontpolterschild lässt sich weit öffnen und vereinfacht dadurch das Aufladen von Holz und Reisig. Der Hydraulikzylinder befindet sich gut geschützt hinter einer Metallplatte, um nicht beschädigt zu werden und um kostspielige Reparaturen zu vermeiden.

### Für das FAIE Frontpolterschild gibt es viele verschiedene

Anwendungsgebiete. Einige Beispiele hierfür sind:

- Holz aufladen
- Holz transportieren und eine Sägewerk oder Holzmaschine speisen
- lange Pfosten verladen, die sich nur problematisch mit Kran aufladen lassen
- Verladen oder Transport von schweren Rohren
- Transport von Rundballen zu Fütterungsplätzen



Der gebogene Oberkiefer hält das Holz während des Transports im sicheren Griff. Dies wird deutlich auf dem Bild oben gezeigt.

## Frontpolterschild mit Euroaufnahme

Bestellnummer: 67806




Das FAIE Frontpolterschild schließt auch ordentlich, so dass auch dünnes Holz gegriffen werden kann. (siehe Bild oben)

Die spitzen Hörner sind konisch geformt und dringen leicht in das Holz.

Das Frontpolterschild fasst eine große Menge Holz und spart dadurch Zeit ein, weil das Aufladen schneller geht. Der Oberkiefer öffnet sich sehr weit um auch sehr große Mengen an Reisig zu fassen.


Ausrüstung	Modell 640
max. Belastung	3,0 t
bestimmt für	Traktor mit Frontlader und für kleinere Lademaschinen
Mit Bolzen befestigte Halterungen für	Frontladeraufnahme
Anzahl von benötigten hydraulischen Anschlüssen	1 doppelwirkender
Gewicht einschließlich Standardhalterungen	185 kg

### Maße der K.T.S Kralle, von der Seite gesehen

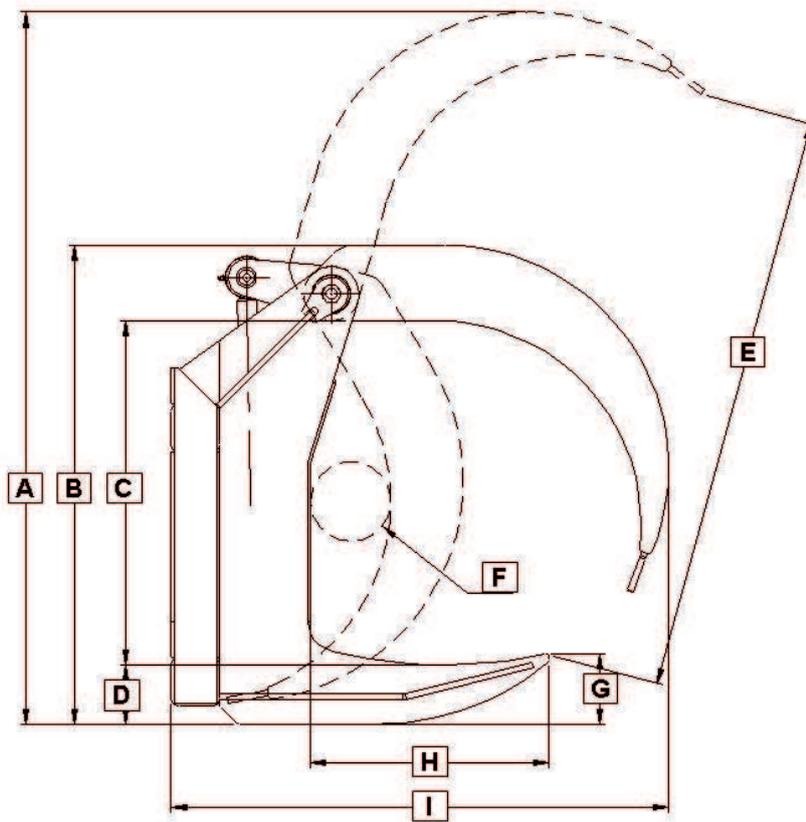

Position	KTS640 3,0 ton mm
A	1 178
B	792
C	596
D	98
E	960
F	131
G	117
H	390
I	817

### Maße der K.T.S Kralle, von oben gesehen

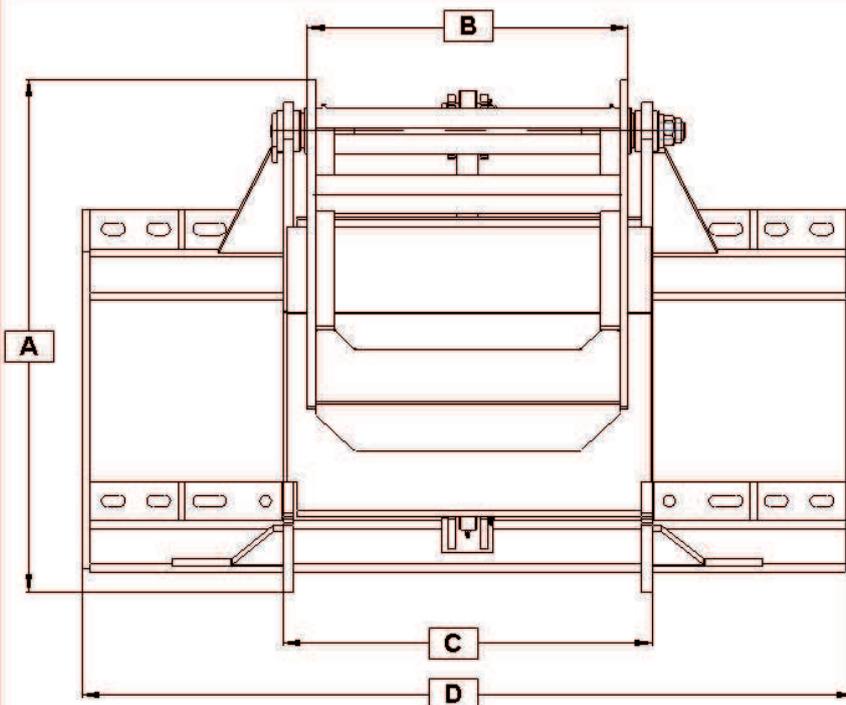

Position	KTS640 3,0 ton mm
A	792
B	492
C	566
D	1 184