


Bedienungsanleitung

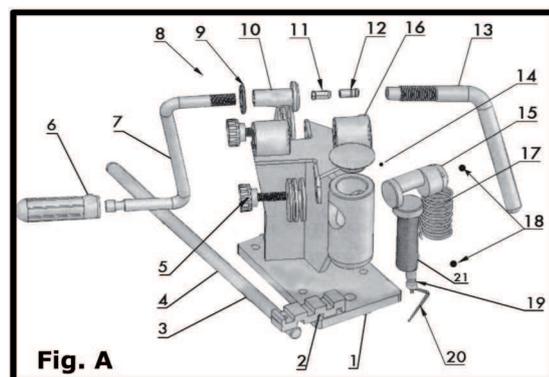

Vernietgerät

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Um Ihre Arbeit sicher und erfolgreich zu machen, halten Sie sich bitte an die Anweisungen, die in diesem Handbuch gegeben werden. Jedes Vernietgerät ist mit diesem Handbuch ausgerüstet: bewahren Sie es sorgfältig auf. Man darf das Vernietgerät einzig benutzen, um Motorsägeketten zu nieten.

Das Vernietgerät darf einzig von gesundem erwachsenem Personal verwendet werden, das die Verwendungsweise kennt.

Vor der Benutzung vergewissern Sie sich, dass das Gerät gut an der Werkbank befestigt worden ist, und dass alle Bauteile ordnungsgemäß gewartet worden sind.

TRAGEN SIE STETS EINE SCHUTZBRILLE BEI DER BENUTZUNG DES NIETGERÄTES!

Die Verwendung von Schutzhandschuhen ist ratsam, aber nicht verbindlich, geben Sie gut acht, bei der Handlung der Sägekette. Die Zähne können Schnittwunden verursachen.

TRAGEN SIE DANN EINE SCHUTZBRILLE

Stecken Sie die Niete in das Verbindungsglied; dann legen Sie die Kette auf die beide Exzenter und – wenn nötig – stellen Sie sie durch Drehen ein (Fig. B).

Dann befestigen Sie die Kettenhalterungen (Exzenter) mit der Verwendung der beiden Schrauben. Drehen Sie den Griff (13), so dass die Niete gegen den Nietkegel gepresst wird (Abbildung C). Geben Sie einige Tropfen Öl auf die Niete. Drehen Sie die Kurbel




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

nach und ohne zu große Kraft, bis der Kopf der Niete vollständig mit den anderen befestigt ist.

WARTUNG

Vor der Benutzung des Nietgeräts, vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile sauber und ordnungsgemäß sind.

Falls der Nietkegel verschlissen oder beschädigt ist, kann man ihn leicht ersetzen. Lösen Sie den Handgriff und ziehen Sie den Nietkegel heraus.

Führen Sie den neuen Nietkegel ein, bringen Sie den Handgriff in Standardstellung und nehmen Sie die Nietarbeit wieder auf.

SICHERHEIT

Vor dem Gebrauch des Entnietgeräts ist das vorliegende Handbuch aufmerksam zu lesen. Es ist sorgsam aufzubewahren. Das Entnietgerät ist nur für Motorsäge-Ketten zu benutzen. Das Gerät darf nur von Erwachsenen in gutem Gesundheitszustand verwendet werden, die das vorliegende Handbuch aufmerksam gelesen haben. Vor dem Gebrauch versichern Sie sich bitte, dass das Entnietgerät gut auf einer Arbeitsbank fixiert wird und dass die Komponenten im guten Zustand sind.

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SCHUTZBRILLE UND HANDSCHUHE TRAGEN

Um die Empfindlichkeit während des Gebrauches zu sichern, können Handschuhe getragen werden (empfohlen aber nicht verbindlich). Auf alle Fälle ist die Kette bitte sehr ruhig und aufmerksam herumzuhantieren, da sie Schnittwunden verursachen kann.

Entnietgerät

Vor dem Gebrauch setzen Sie bitte den Entnietdorn in das Loch des Bolzen und fixieren Sie ihn. Legen Sie die Kette der Motorsäge auf den Amboss und geben Sie acht, dass die Aufschrift darauf der Kette entspricht. Setzen Sie den Hebel ein, und drücken Sie langsam abwärts bis Sie in der Mitte der Nietverbindung ankommen, und drücken Sie durch, bis die Nietverbindung bricht.

ANWENDUNG

Bevor Sie das Entnieten anfangen, ist das Gerät komplett zusammensetzen. Nachdem das Gerät gut an der Werkbank befestigt worden ist, ist der Entnietdorn in das Loch des Bolzen zu setzen und zu fixieren. Setzen Sie den Hebel ein und fixieren Sie ihn.

BITTE SCHUTZBRILLE TRAGEN

Legen Sie die Kette der Motorsäge auf den Amboss und geben Sie auf die Höhe der Kettenglieder acht. Vor der Anwendung beachten Sie bitte, dass die Niete genau mit dem Entnietdorn übereinstimmt. Nachdem Sie kontrolliert haben, dass die Niete senkrecht ist, ist der Hebel langsam bis nach unten zu drücken, bis die Nietverbindung bricht.

WARTUNG

Vor dem Gebrauch versichern Sie sich bitte, dass die Komponenten in gutem Zustand und sauber sind.

Bewegliche Teile regelmäßig mit Öl oder Fett schmieren. Abgenützte Entnietdorne ersetzen!




Fig. G




Fig. H




Fig. I




Fig. J




Fig. K


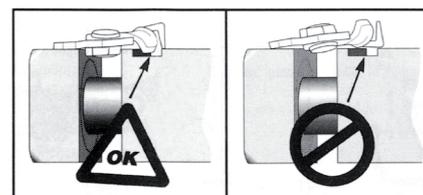


Fig. N




Fig. M