


Anschlussplan

6/2-Wegeventil 12/24 V ohne Leckölanschluss

- Nenngröße DN 6
- max. Betriebsdruck bis 250 bar ohne Leckölleitung
- max. Betriebsdruck bis 350 bar mit Leckölleitung
- Durchfluss 50 l/min

- P1, P2 = Eingänge von Steuerventil
A, B = Arbeitsanschlüsse 1 Kreis
C, D = Arbeitsanschlüsse 1 Kreis
YZ = Leckölanschluss

Hydrauliksymbol

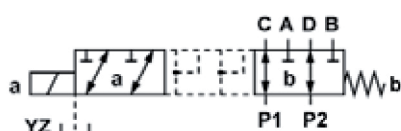


a Grundstellung – Stromlos

Durchgang von P1 → C, P2 → D


b Geschaltete Stellung – Spule mit Strom beaufschlagt:

Durchgang von P1 → A, P2 → B

Montagebeispiel

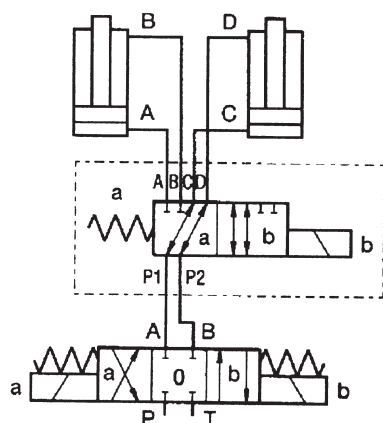



elektrischer Anschlussplan



an den beiden gegenüberliegenden kleinen Kontaktstellen Plus und Minus anschließen

Technische Daten Elektrisch

Spannung	V	12/24
Leistung	W	36
Stromstärke	A	3/2

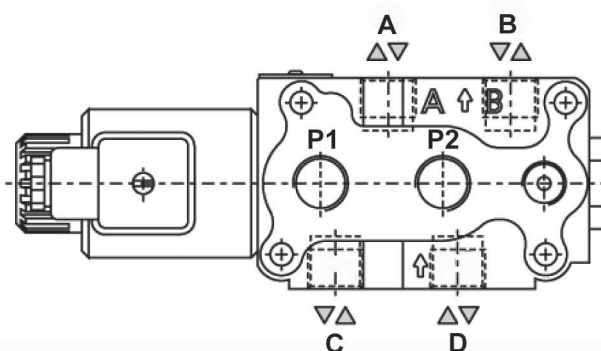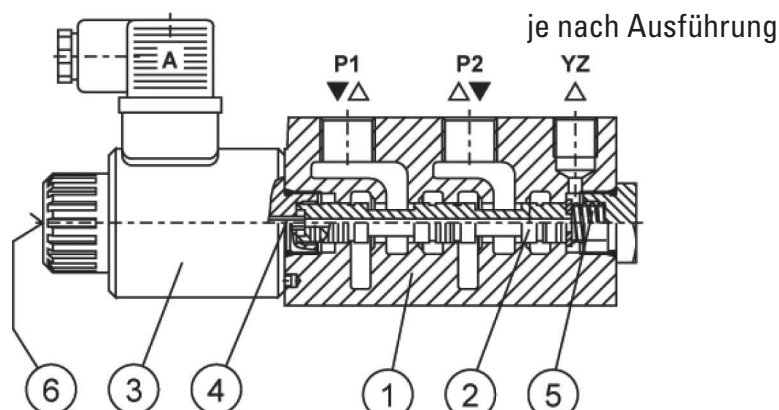

Technische Daten Hydraulik

Nenngröße	DN	6
Durchfluss	l/min	50
Betriebsdruck	bar	250
Betriebsdruck mit Leckölanschluss	bar	350
Öltemperatur	°C	-20 bis +70
Anschlüsse	R"	G1/2
Leckölanschluss	R"	G1/4